



Catálogo
de superficies
ultracompactas

especificações

Nuovolam by Nuovocorso orgulhosamente apresenta sua coleção de Lâminas Sinterizadas. Fabricadas na Itália com matéria-prima de alta qualidade e utilizando as mais recentes tecnologias no processo produtivo, proporcionam o material mais inovador e resistente do mercado.

Nossos produtos são projetados para não apenas atender, mas superar suas expectativas em termos de qualidade, durabilidade e estética.

Toda a linha de produtos conta com garantia de **vinte e cinco (25) anos**, assegurando que resistirão ao teste do tempo e manterão suas belezas e aplicabilidades por gerações.

- | | |
|--|---|
|  100% natural |  Fácil de limpar |
|  Higiênico |  Resistente a abrasão e riscos |
|  Resistente a manchas |  Cortes para todos os tamanhos |
|  Resistente à flexão e à ruptura |  Resistente a altas temperaturas |
|  Impermeável |  Resistente a raios UV |


dimensões

162 cm

322 cm

espessuras

- ▼ **6** mm
- ▲ **12** mm

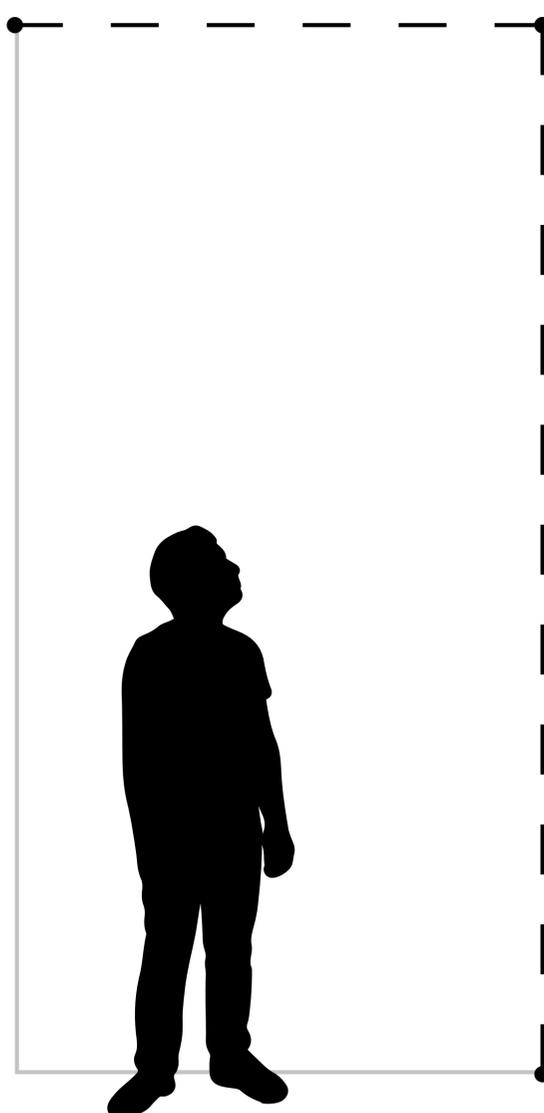

Marble Series

4

**Ballet
Calacatta Viola
Taj Mahal**

6

**Apeiron
Green Majestic
Calacatta Cream Light**

7

**Calacatta Oro
Carrara Tradizionale
Calacatta Pura**

8

**Fior di Bosco
Pietra Grigia
Pietra Grigia Light**

10

**Grigio Cortina
Nero Marquina
Meraki**

11

**Portoro
Sahara Noir
Sound**

12

**Lincoln Dorato
Onice Smeraldo
Structured Marble**

13

**Statuario
Travertino White
Heaven Travertino Tiger**

15

**Hermon
Alabastro**

Solid Colors

16

**Boulevard White
Boulevard Grey
Ceppo di Gré**

17

**Cement Ash
Cement White
Opera**

18

**Tinta Unita Bianco
Tinta Unita Nero
Arenaria Stone Ivory**

Ballet



Polido



Acetinado

Calacatta Viola



Polido



Acetinado

Taj Mahal




Polido



Acetinado

Apeiron

 Acetinado

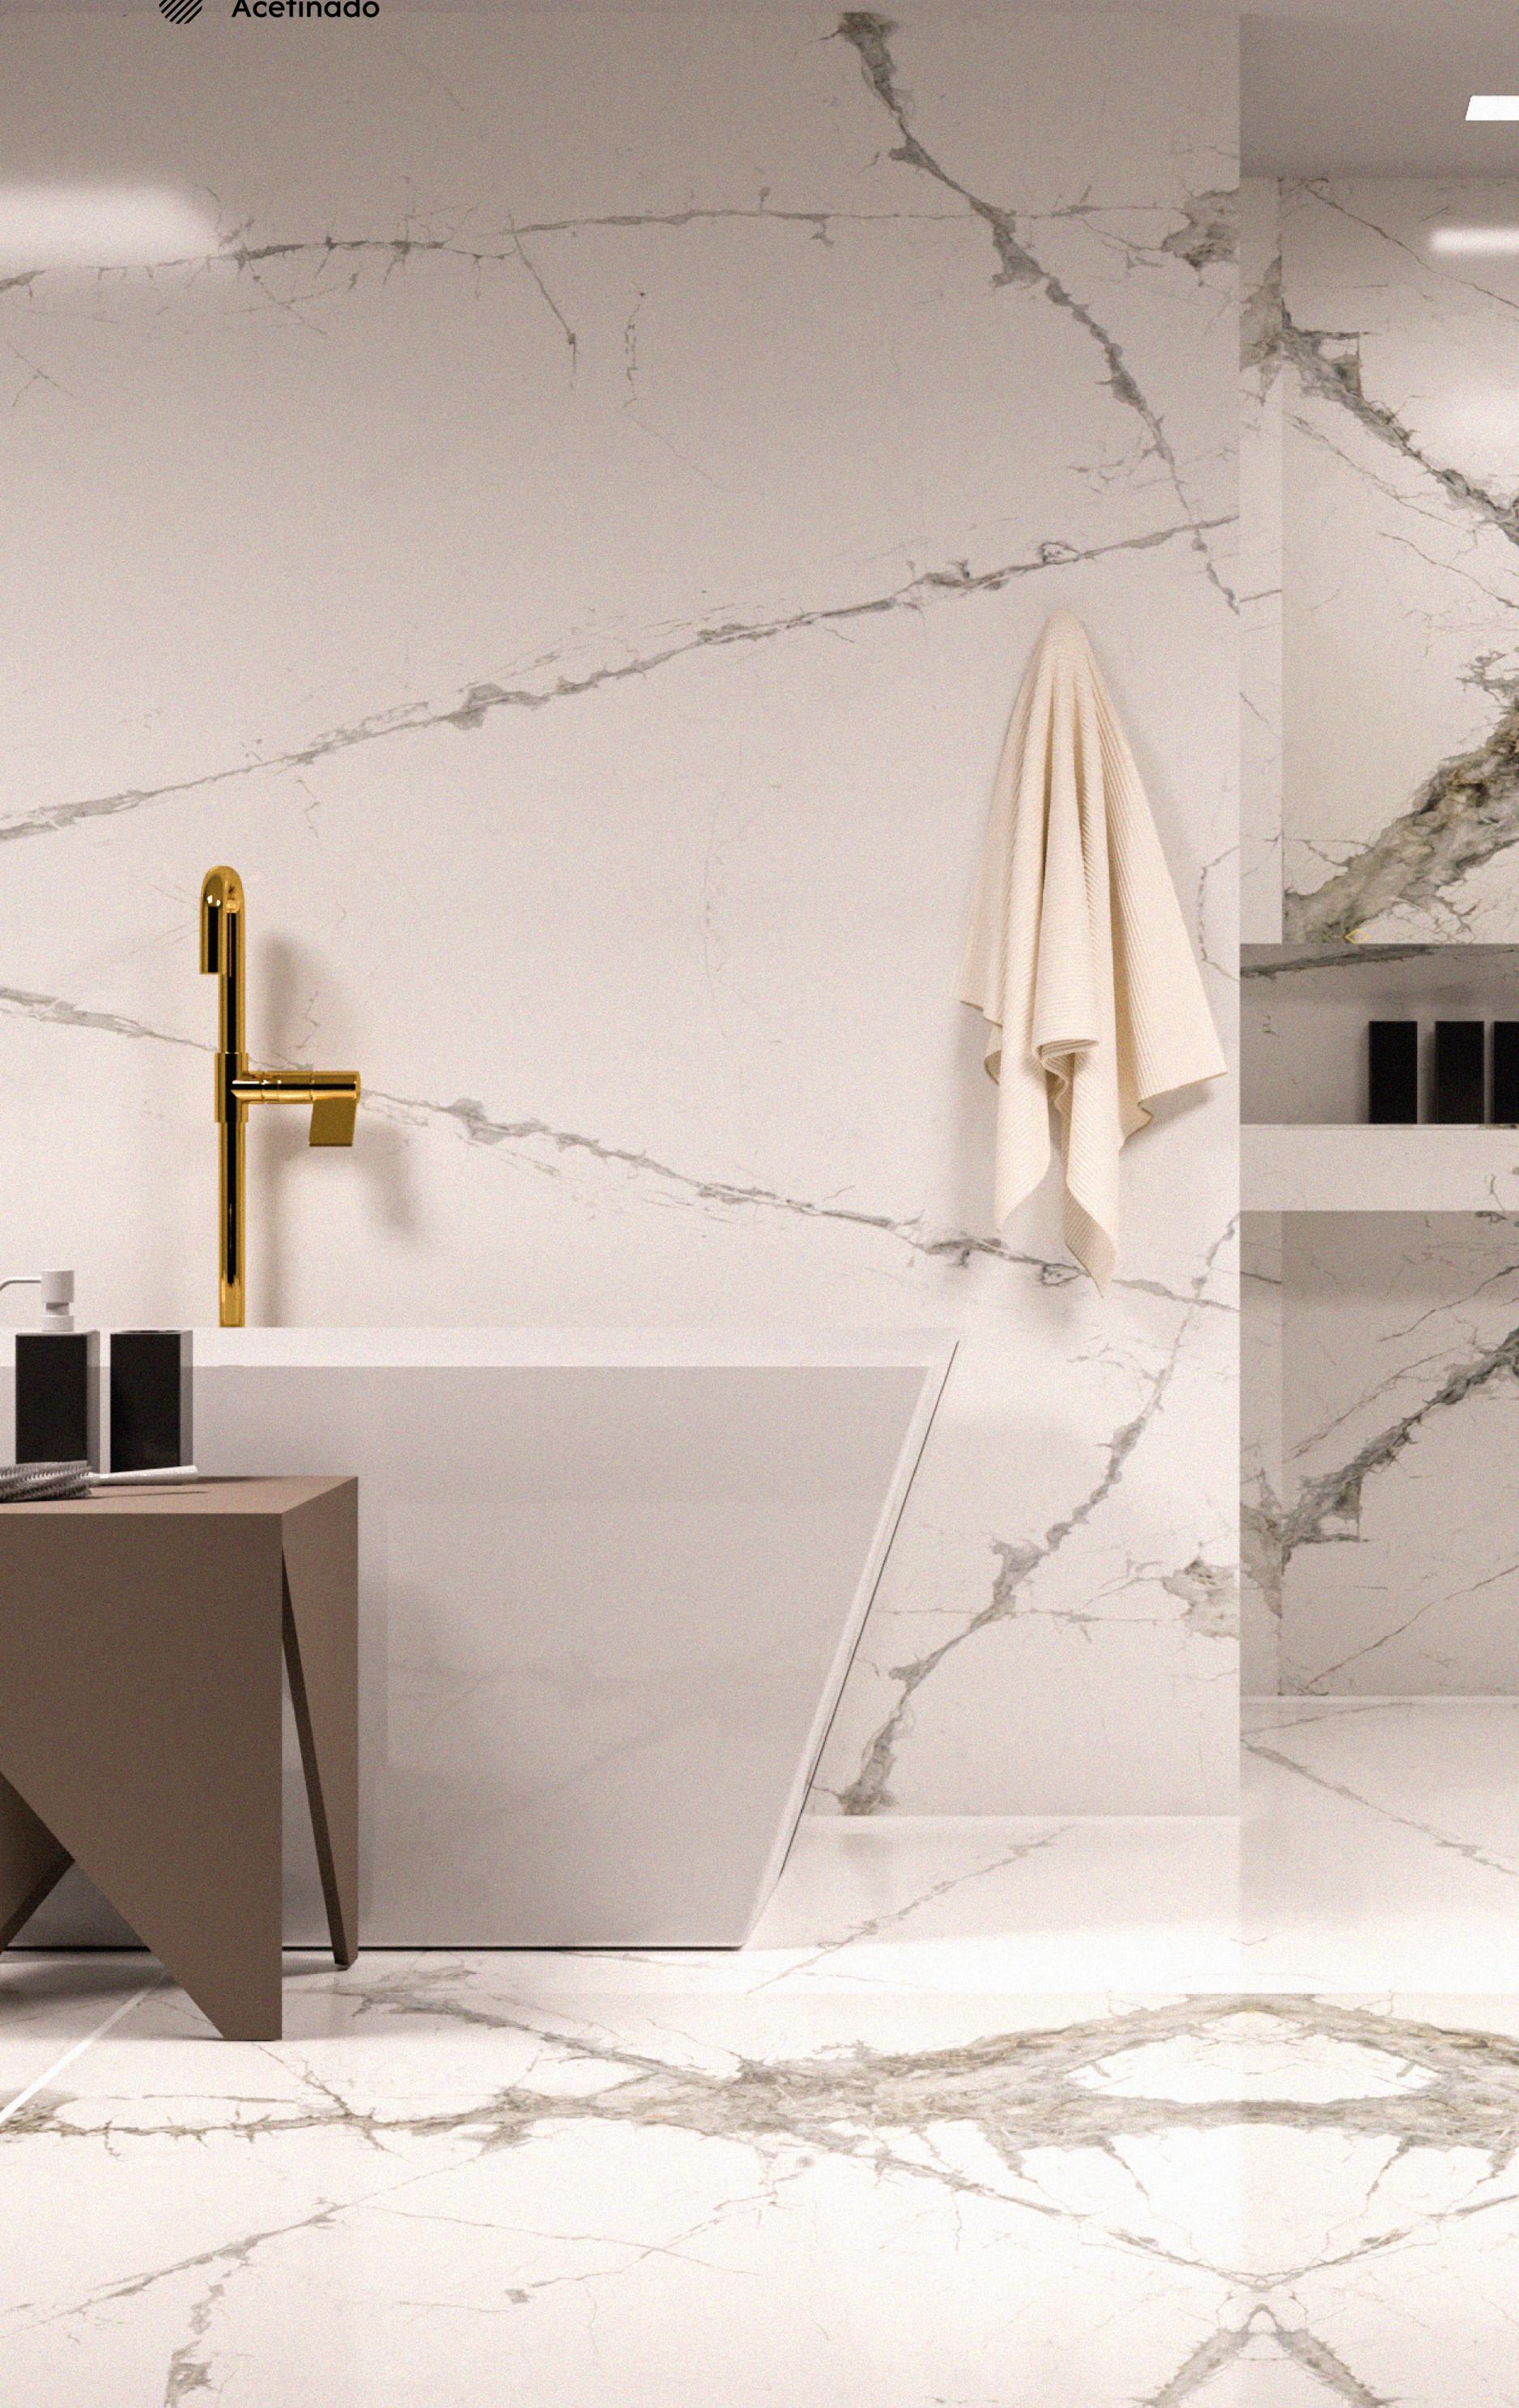

Apeiron



 Acetinado

Green Majestic



 Polido  Acetinado

Calacatta Cream Light



 Polido  Acetinado

Calacatta Oro



Polido



Acetinado

Carrara Tradizionale




Polido



Acetinado

Calacatta Pura

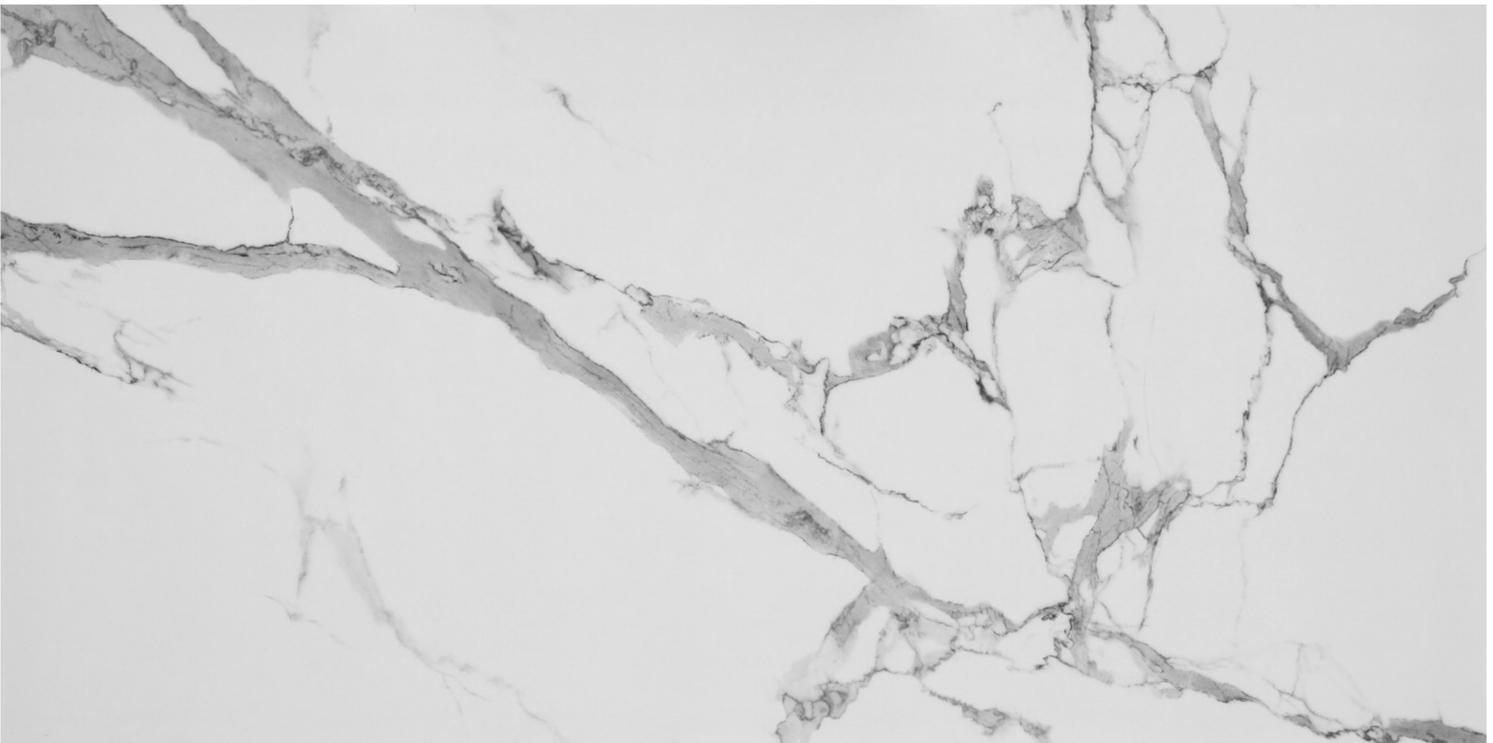

Polido



Acetinado

Fior di Bosco



 Acetinado

Pietra Grigia



 Polido  Acetinado

Pietra Grigia Light



 Acetinado



Grigio Cortina

 Acetinado

Grigio Cortina




 Acetinado

Nero Marquina



 Polido  Acetinado

Meraki

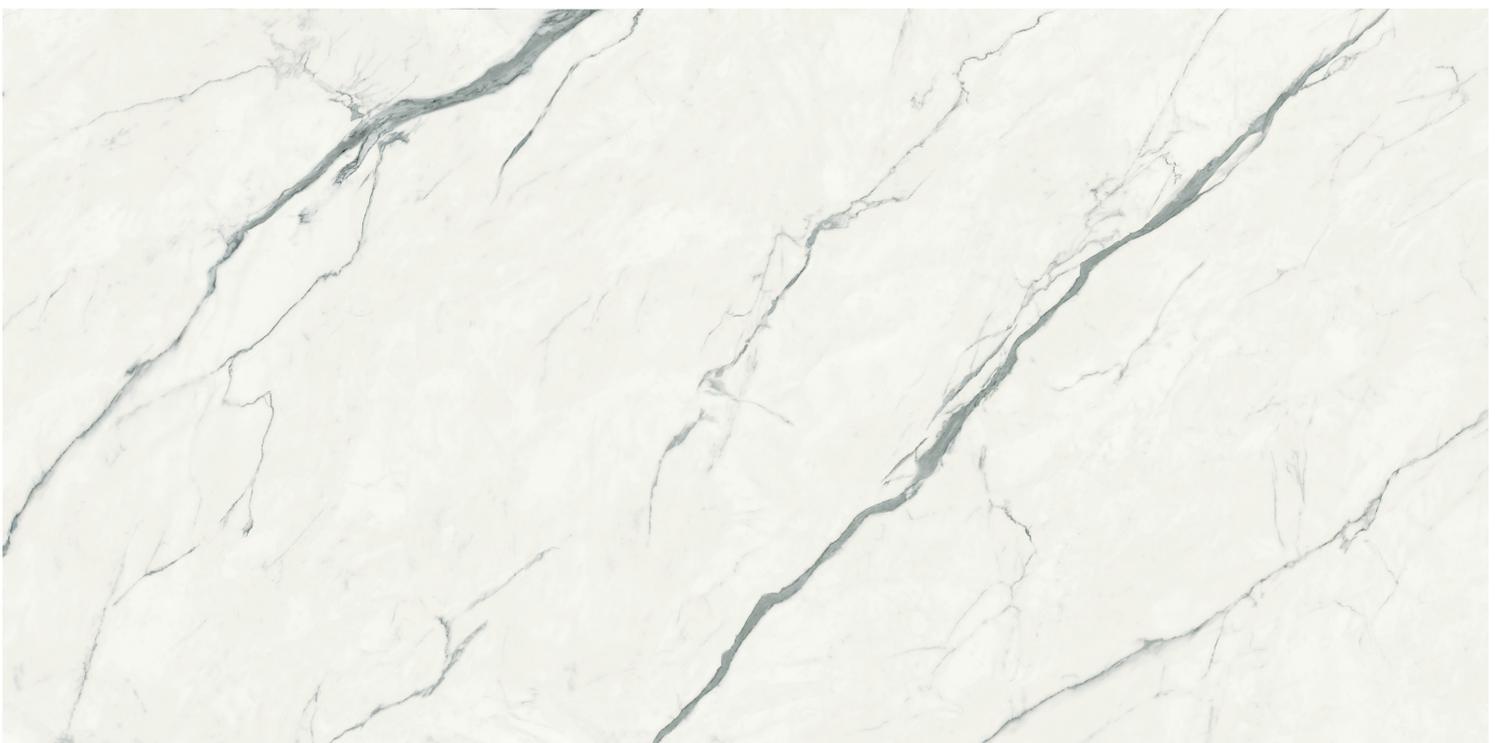


 Polido  Acetinado

Portoro



Polido Acetinado

Sahara Noir

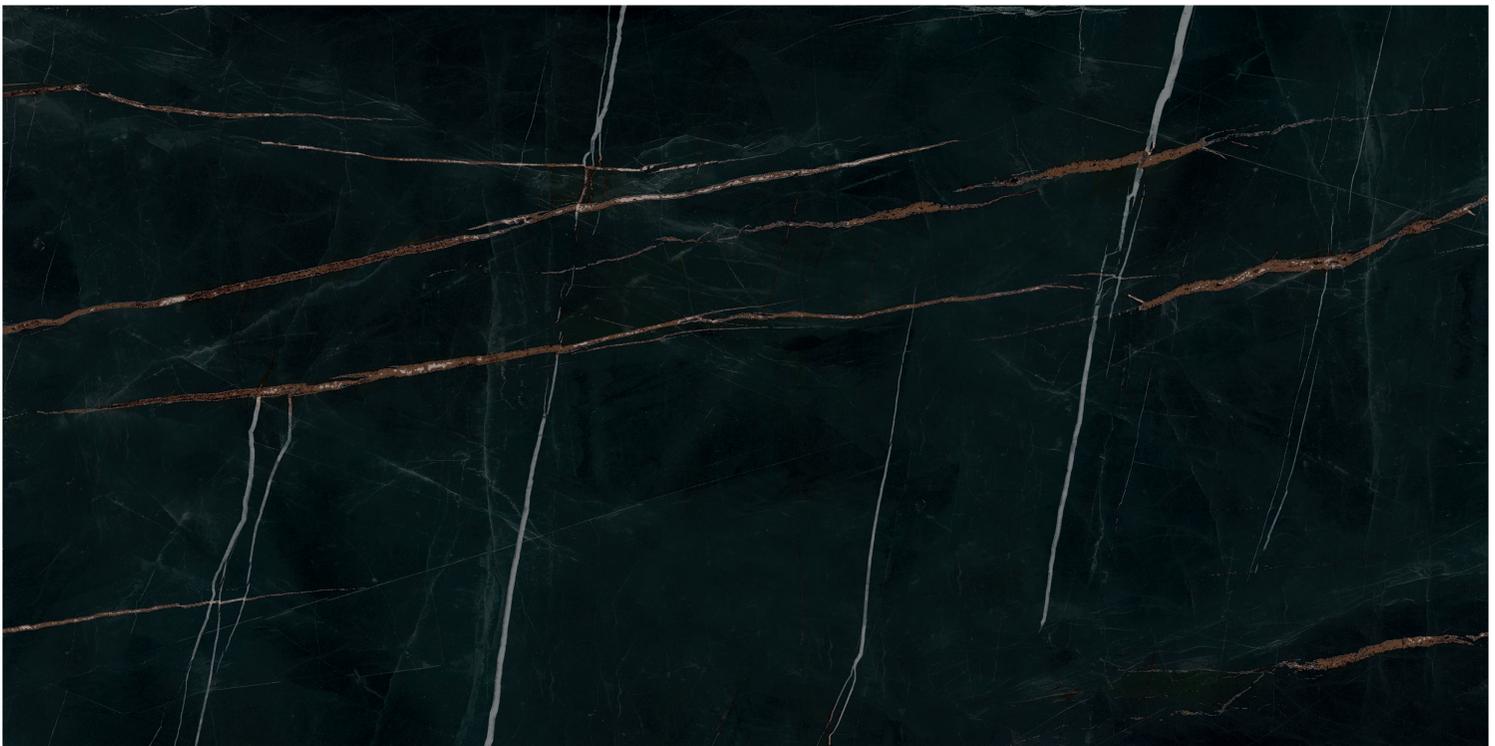

Polido Acetinado

Sound




Polido Acetinado

Lincoln Dorato



 Polido  Acetinado

Onice Smeraldo

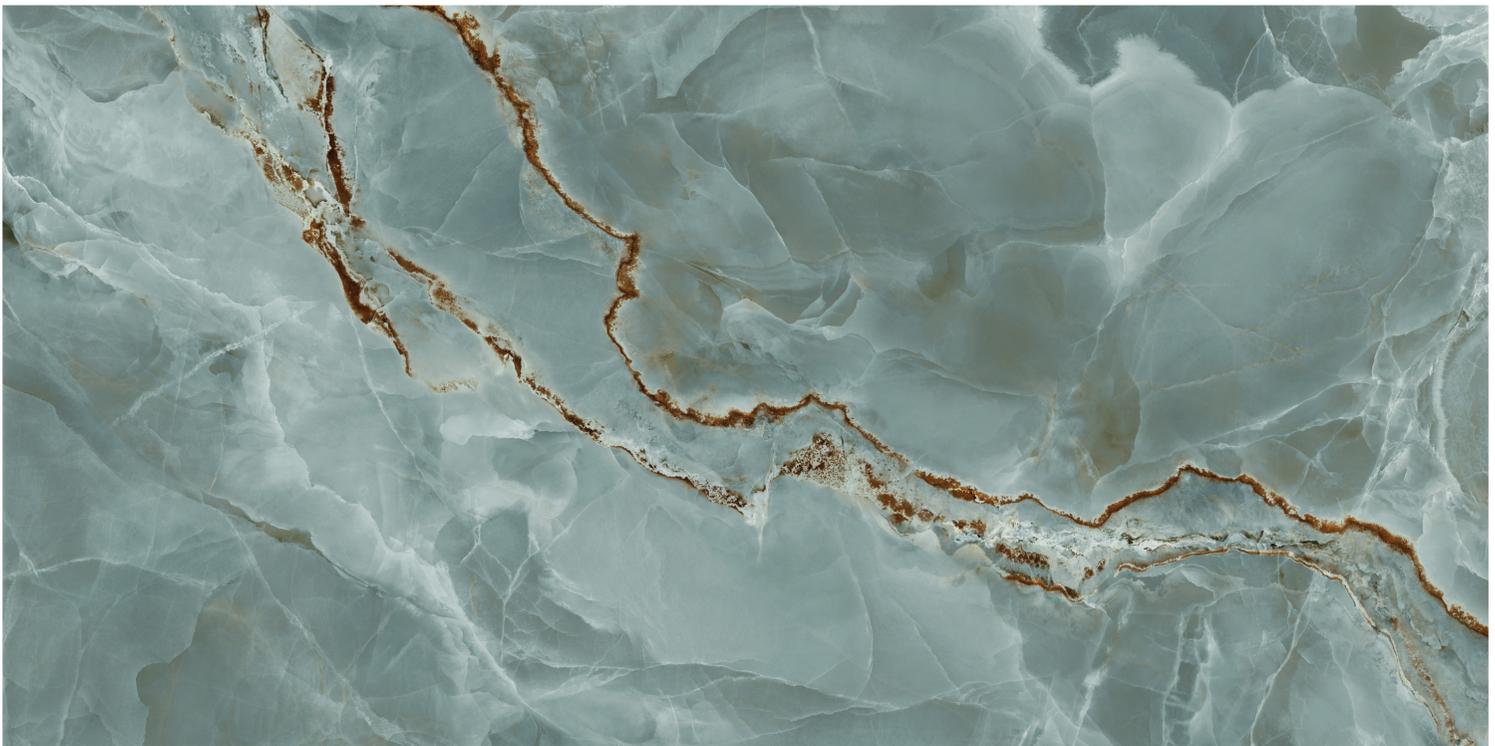

 Polido

Structured Marble



 Escovado

Statuario



 Polido  Acetinado

Travertino White



 Acetinado  Escovado

Heaven Travertino Tiger



 Levigado



Travertino White

 Acetinado

Hermon



- Polido
- Acetinado

Alabastro



- Polido

Boulevard White




 Acetinado

Boulevard Grey



 Acetinado

Ceppo di Grè

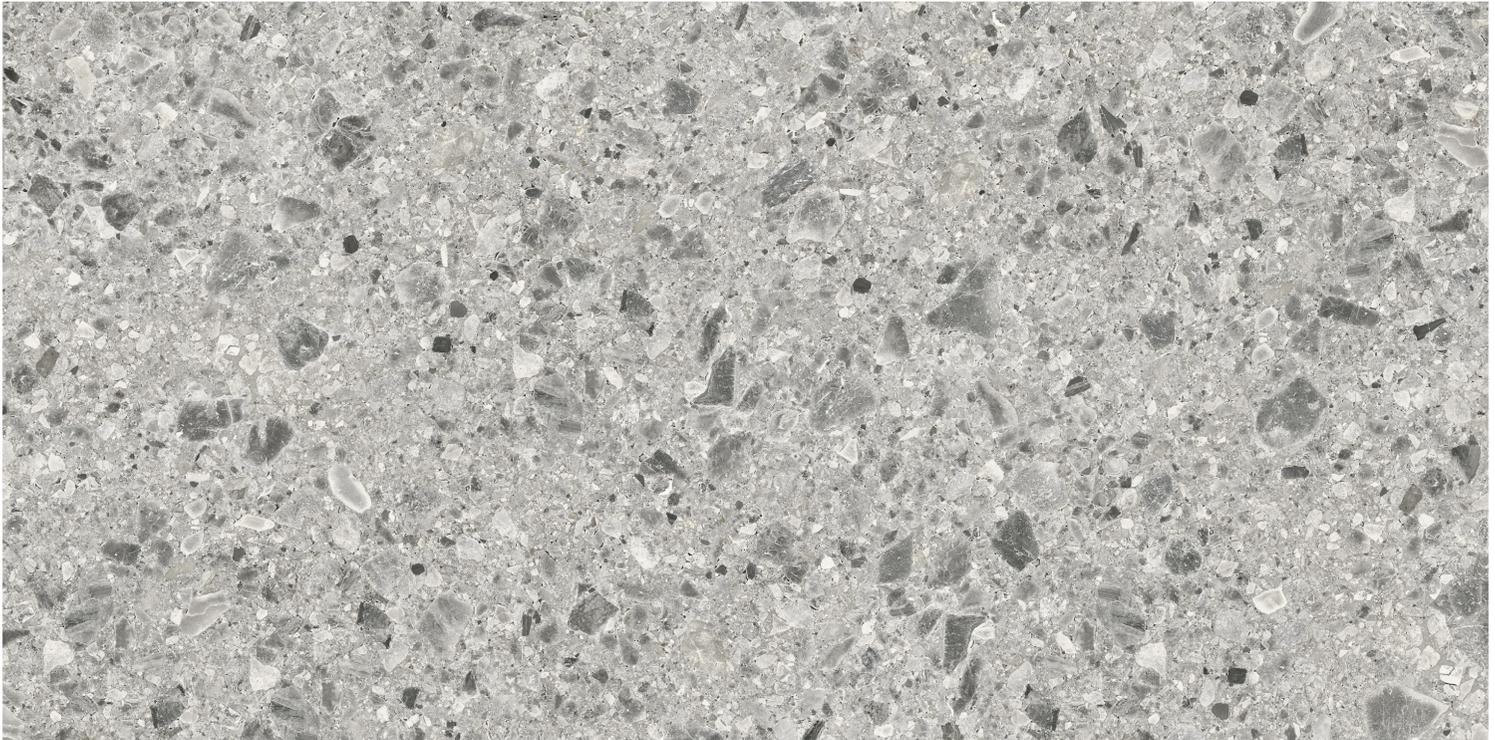


 Acetinado

Cement White



 Acetinado

Cement Ash

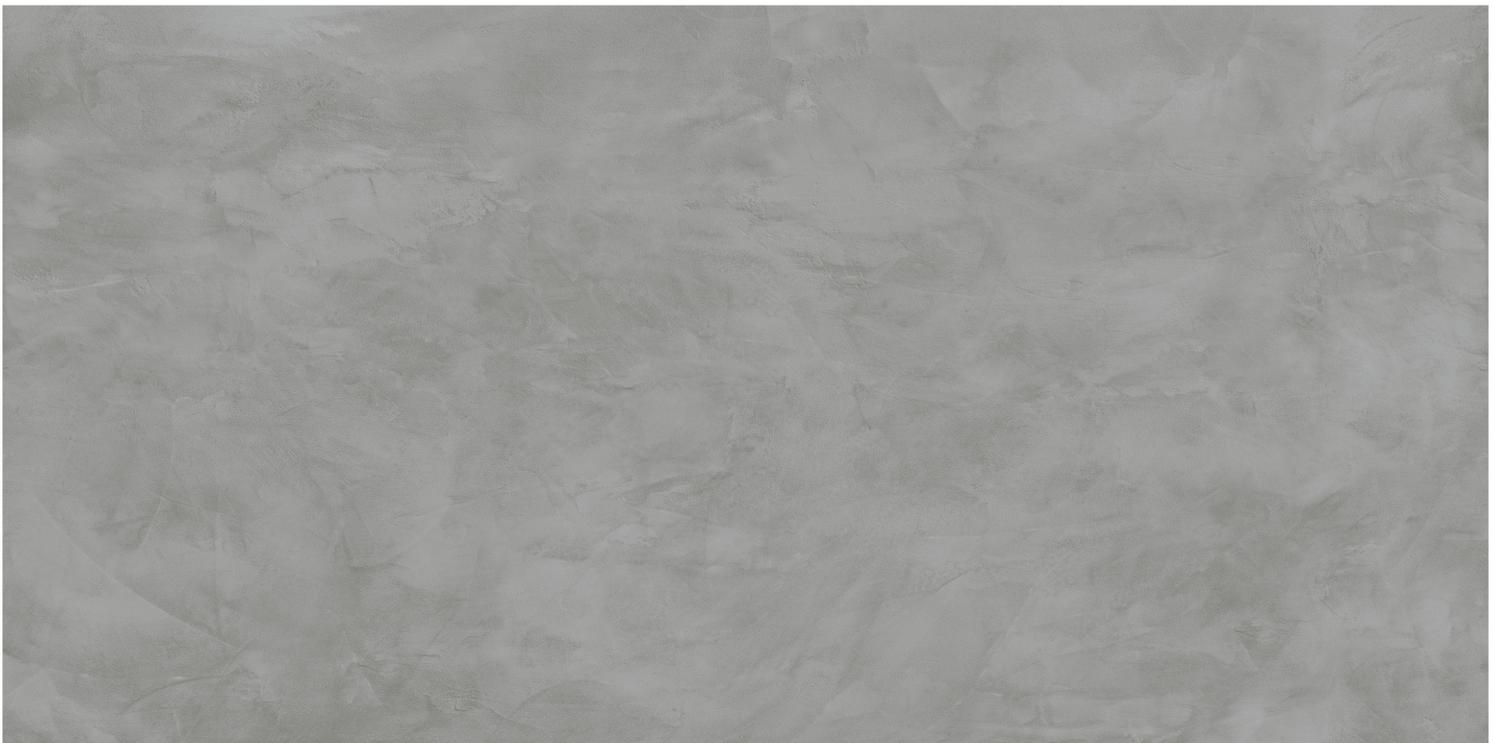


 Acetinado

Opera



 Acetinado

Tinta Unita Bianco



 Polido

 Acetinado

Tinta Unita Nero



 Acetinado

 Escovado

Arenaria Stone Ivory



 Escovado

Com dimensões de 3220x1620mm e 6mm ou 12mm de espessura, as Lâminas Nuovolam by Nuovocorso são produzidas com acabamentos Acetinado, Polido e Estruturado, podendo ser aplicadas em áreas como bancadas de cozinhas e de banheiros, mesas, móveis, revestimento de fachadas, pisos, entre outros.

Guia de reparo

Lascas muito pequenas podem ser reparadas. Mãos experientes podem restaurar lascas muito pequenas com resinas epóxi, embora não seja fácil encontrar os tons certos. Uma vez reparada a lasca, remova o excesso de resina com um pano embebido com acetona antes que endureça. Uma vez endurecido, trabalhe a resina manualmente para tornar a superfície uniforme.

Nossa tecnologia

Nossas lâminas são produzidas com CONTINUA +, uma tecnologia inovadora de compactação que excede os limites de produtividade de grandes formatos e que, graças às múltiplas possibilidades de misturar materiais de natureza e cores diferentes, permite variar com naturalidade os efeitos estéticos e estruturais do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PRESCRITO	MÉTODO DE TESTE
Dimensões - Comprimento e largura	%	Conforme	+/- 0,6 Max	Uni en ISO 10545-2
Retenção dos lados	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Uni en ISO 10545-2
Ortogonalidade dos lados	%	Conforme	+/- 0,6 Max	Uni en ISO 10545-2
Planaridade	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Uni en ISO 10545-2
Espessura	%	Conforme	+/- 0,5 Max do valor declarado	Uni en ISO 10545-2
Absorção de água	%	Conforme	≤ 0,5	Uni en ISO 10545-3
Estresse quebra	N	Conforme	≥ 700 se espesso < 7,5 ≥ 1300 se espesso < 7,5	Uni en ISO 10545-4
Módulos de quebra	N/mm2	Conforme	≥ 35	Uni en ISO 10545-4
Coefficiente de expansão térmica linear	*MK [- 1]	a7,00	Valor declarado	Uni en ISO 10545-8
Resistência ao impacto térmico		Resiste	Pass acc. To 10545-1	Uni en ISO 10545-9
Resistência ao ataque químico		Conforme	MINGB	Uni en ISO 10545-13
Resistência a ácidos e baixas bases de concentração		ULA	Método disponível	Uni en ISO 10545-13
Resistência ao gelo		Resiste	Pass acc. To 10545-1	Uni en ISO 10545-12
Resistência às manchas		Conforme	Classe mínima 3	Uni en ISO 10545-14
Dureza da escala de MOHS		5-8	≥ 5	[en 101]

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CUIDADOS GERAIS

Para limpeza diária, recomenda-se água morna e um detergente de uso diário. Para sujeira mais pesada, são recomendados os seguintes:

Alcalina

Detergente básico, amônia, desengordurante, como por exemplo CIF, Sapólio Radium.

Ácido

Detergente ácido, limpadores de incrustações, removedor de cimento, como por exemplo Viakal.

Solvente

Solvente universal, diluente, como por exemplo aguarrás ou álcool.

Limpeza do material por tipo de sujeira

Cerveja	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução ou detergente alcalino
Sorvete	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução diluída
Borracha de Pneus	Solvente orgânico (tricloroetileno)
Graxas e óleo	Detergente à base de álcalis
Tintas	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução ou detergente alcalino
Marcadores Permanentes	Solvente orgânico (tricloroetileno)
Resina	Solvente orgânico (aguarrás, álcool, diluente)
Linhas de alumínio	Detergente ácido ou creme abrasivo / detergente em pó
Ferrugem	Detergente à base de ácido
Sucos de frutas	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução diluída
Outras manchas	Detergente em creme abrasivo

Nero Marquina

 Acetinado





São Paulo - SP

R. Agostinho Gomes, 353 - Ipiranga
CEP 04206-000
(11) 3213-7836 | 3213-6756
(11) 96846-0313

Lauro de Freitas - BA

R. Pérola Negra, 223 - Itingá
CEP: 42703-140
(47) 3228-5172
(71) 99690-6832

Balneário Camburiú - SC

Av. Hermogenes Assis Feijó, 2130 - São Judas Tadeu
CEP: 88332-005



nuovolam.com.br
[@nuovolam](https://www.instagram.com/nuovolam)



ivenstone.com.br
[@iven_stone](https://www.instagram.com/iven_stone)