



NUOVOLAM

BY  **nuovocorso**



Com dimensões de 3220x1620mm e 6mm ou 12mm de espessura, as Lâminas Nuovolam by Nuovocorso são produzidas com acabamentos Acetinado, Polido e Estruturado, podendo ser aplicadas em áreas como bancadas de cozinhas e de banheiros, mesas, móveis, revestimento de fachadas, pisos, entre outros.

Toda a linha de produtos conta com garantia de vinte e cinco (25) anos, assegurando que resistirão ao teste do tempo e manterão suas belezas e aplicabilidades por gerações.



100% natural | Sem substâncias prejudiciais



Higiénico | Ideal para contato direto com alimentos



Resistente a manchas



Resistente à flexão e à ruptura



Impermeável | Coeficiente de absorção quase nulo



Fácil de limpar | Resistente a produtos químicos convencionais



Resistente a abrasão e riscos



Cortes para todos os tamanhos



Resistente a altas temperaturas



Resistente a raios UV

dimensões

162 cm

322 cm

espessuras

▼ 6 mm
▲ 12 mm

especificações

Marble Series

sumário

página

04

Structured Marble	Escovado
Calacatta Oro	Polido Acetinado
Meraki	Polido Acetinado
Monte Bianco	Polido Acetinado

05

Lincoln Dorato	Polido Acetinado
----------------	--------------------

06

Hermon	Acetinado
Sound	Polido Acetinado
Bianco Namibia	Acetinado
Taj Mahal	Polido Acetinado

07

Travertino Stone White	Escovado
Travertino White	Acetinado
Travertino Navona	Acetinado
Travertino Tevere	Acetinado

08

Alabastro	Polido
Calacatta Pura	Polido Acetinado
Statuario	Polido Acetinado
Apeiron	Acetinado

10

Carrara Tradizionale	Polido Acetinado
Ballet	Polido Acetinado
Calacatta Cream Light	Polido Acetinado
Calacatta Viola	Polido Acetinado

12

Nero Marquina	Polido Acetinado
Portoro	Polido Acetinado
Pietra Grigia	Polido Acetinado
Pietra Grigia Light	Acetinado

13

Sahara Noir	Acetinado
-------------	-----------

14

Grigio Cortina	Acetinado
Fior di Bosco	Acetinado
Green Majestic	Polido Acetinado
Onice Smeraldo	Polido

Solid Colors

página

16


Arenaria Stone Ivory	Escovado
Boulevard White	Acetinado
Boulevard Grey	Acetinado
Ceppo di Grè	Acetinado

17

Cement White	Acetinado
Cement Ash	Acetinado
Opera	Acetinado
Tinta Unita Bianco	Polido Acetinado
Tinta Unita Nero	Acetinado Escovado

Marble Series

• BOOKMATCH

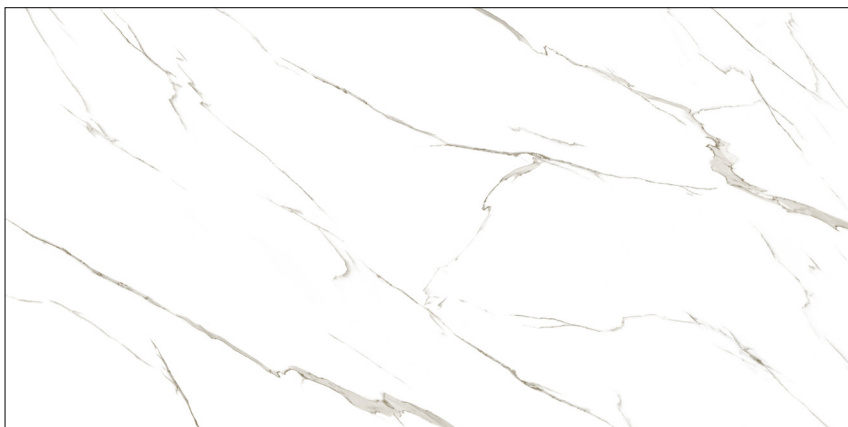

Structured Marble



Escovado




Calacatta Oro



Polido



Acetinado

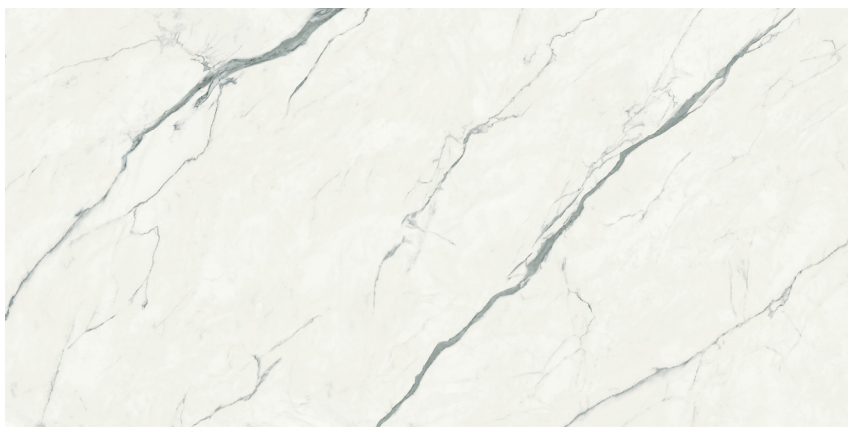


Meraki



Polido



Acetinado

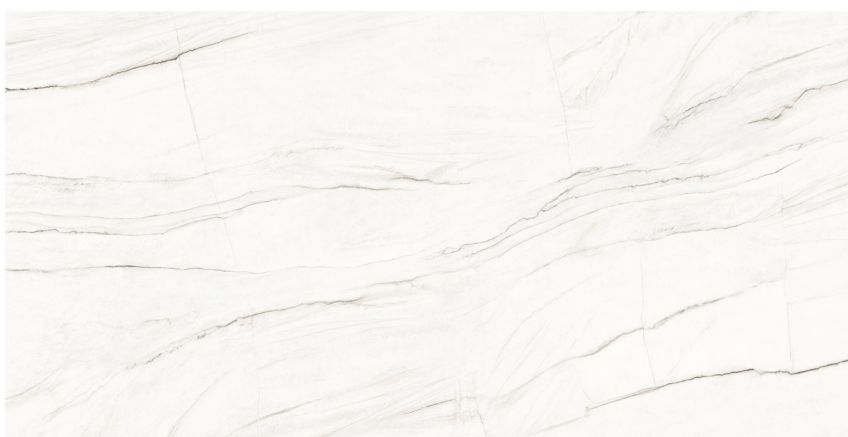

Monte Bianco



Polido



Acetinado



Lincoln Dorato



Polido



Acetinado



Lincoln Dorato

Marble Series

• BOOKMATCH




Hermon



Acetinado




Sound



Polido



Acetinado

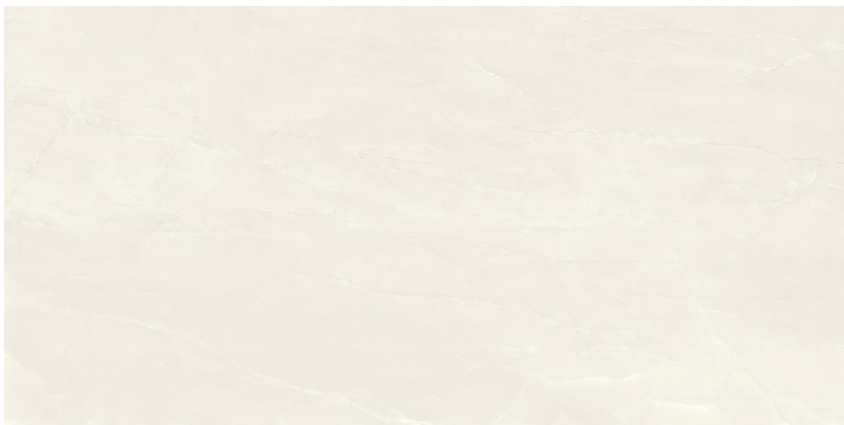

Bianco Namibia



Acetinado



Taj Mahal



Polido



Acetinado

Marble Series

• BOOKMATCH



Travertino Stone White




Escovado




Travertino White




Acetinado

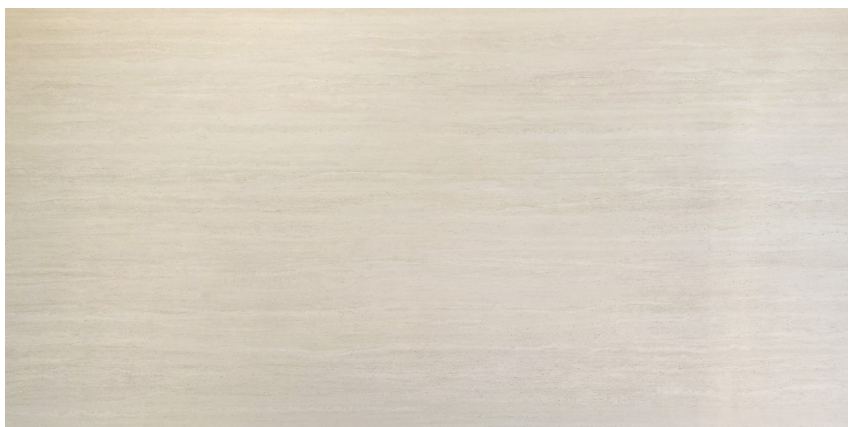

Travertino Navona



Acetinado

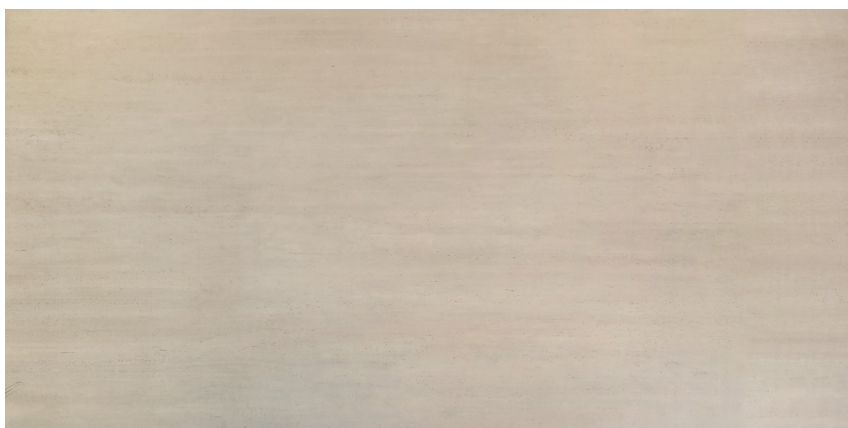


Travertino Tevere



Acetinado

Marble Series

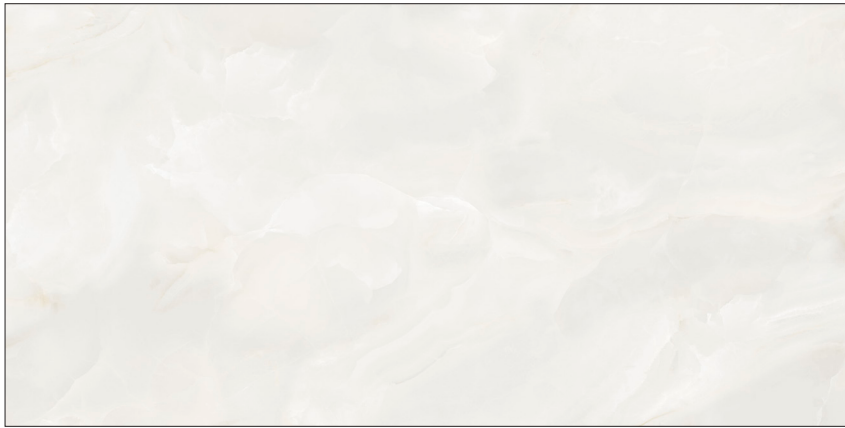


Alabastro


• BOOKMATCH



Polido

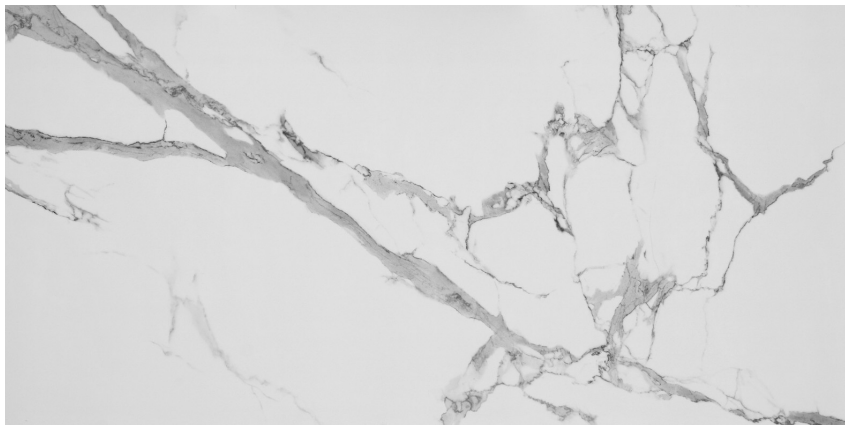


Calacatta Pura




Polido



Acetinado

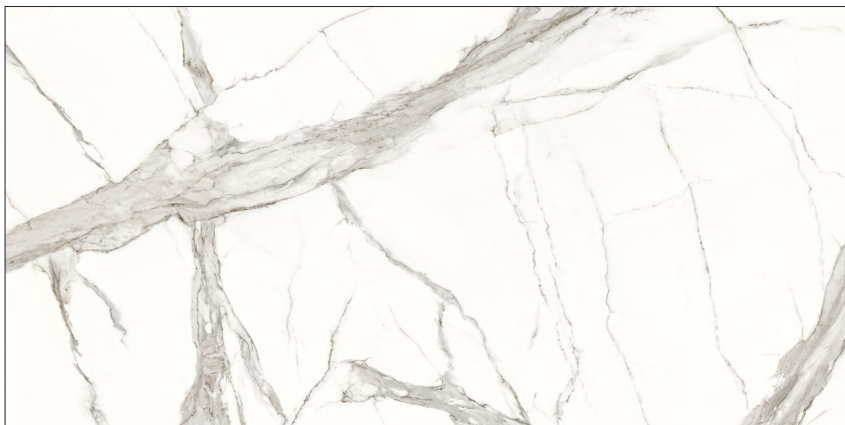


Statuario




Polido



Acetinado

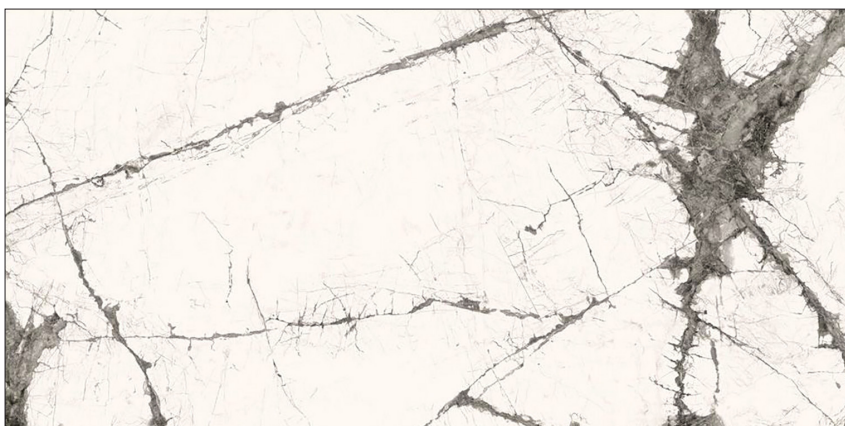

Apeiron



Acetinado



Statuario

Marble Series

• BOOKMATCH



Carrara Tradizionale



◆ Polido

▨ Acetinado



Ballet




◆ Polido

▨ Acetinado



Calacatta Cream light



◆ Polido

▨ Acetinado



Calacatta Viola




◆ Polido

▨ Acetinado



Marble Series

• BOOKMATCH

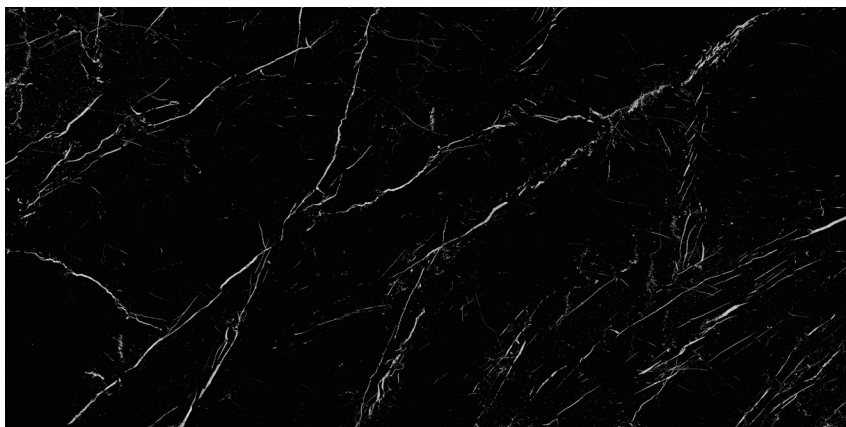


Nero Marquina




◆ Polido

▨ Acetinado

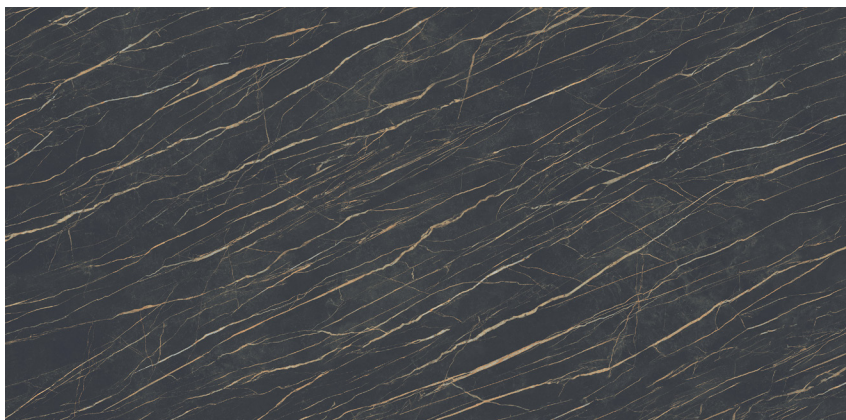

Portoro




◆ Polido

▨ Acetinado



Pietra Grigia




◆ Polido

▨ Acetinado




Pietra Grigia Light



▨ Acetinado



Sahara Noir




 Acetinado




Sahara Noir

Marble Series

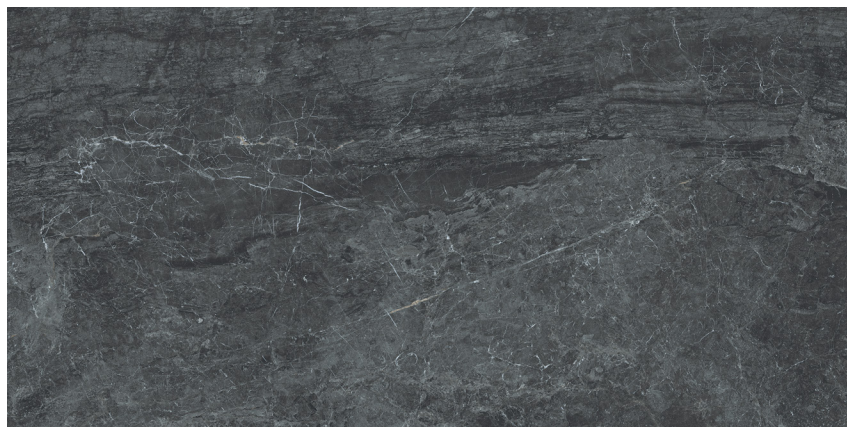

Grigio Cortina


• BOOKMATCH



 Acetinado




Fior di Bosco



 Acetinado




Green Majestic




 Polido

 Acetinado

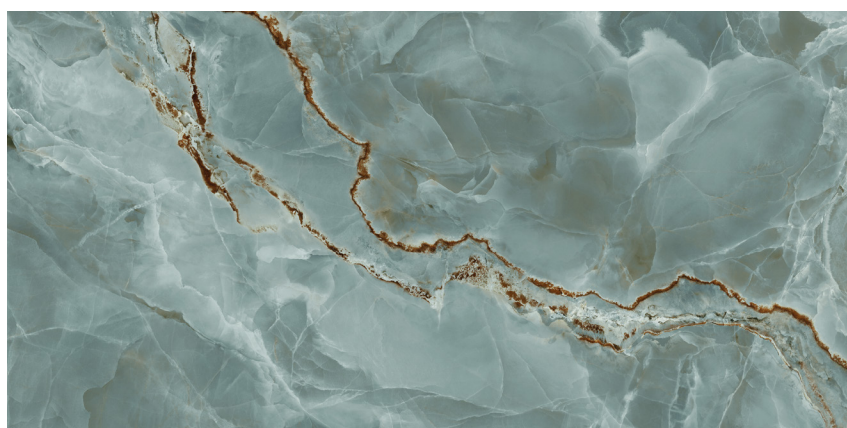

Onice Smeraldo




 Polido



Fior di Bosco


Solid Colors

• SINGLE FACE

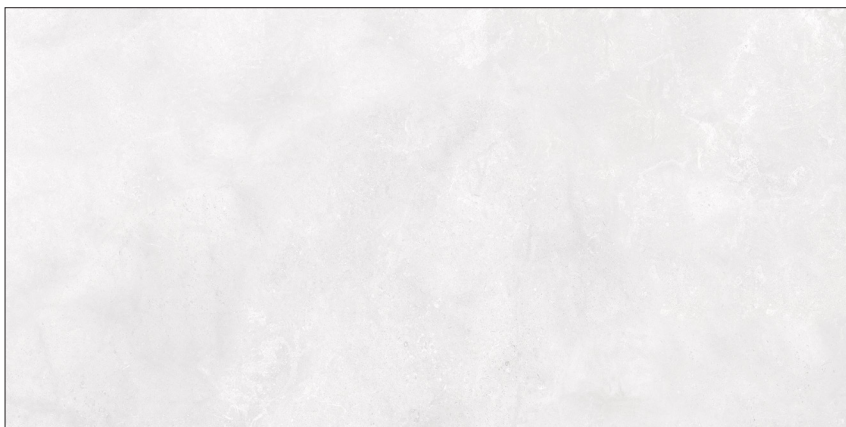

Arenaria Stone Ivory

 Escovado

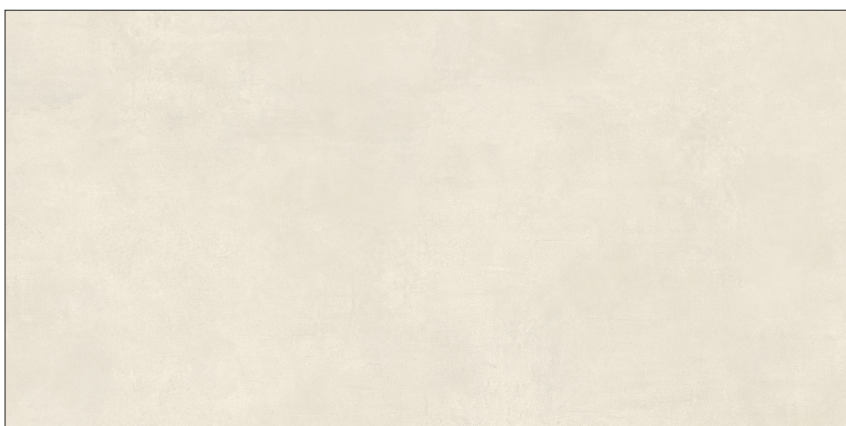


Boulevard White

 Acetinado




Boulevard Grey

 Acetinado

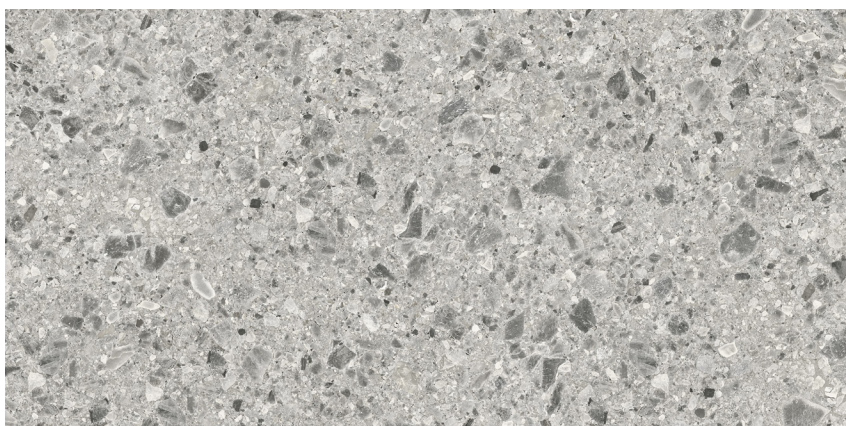


Ceppo di Grè


 Acetinado

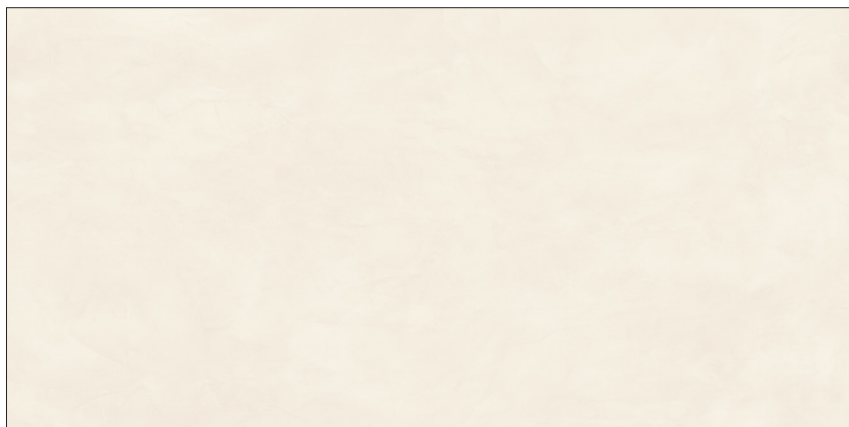


Cement White

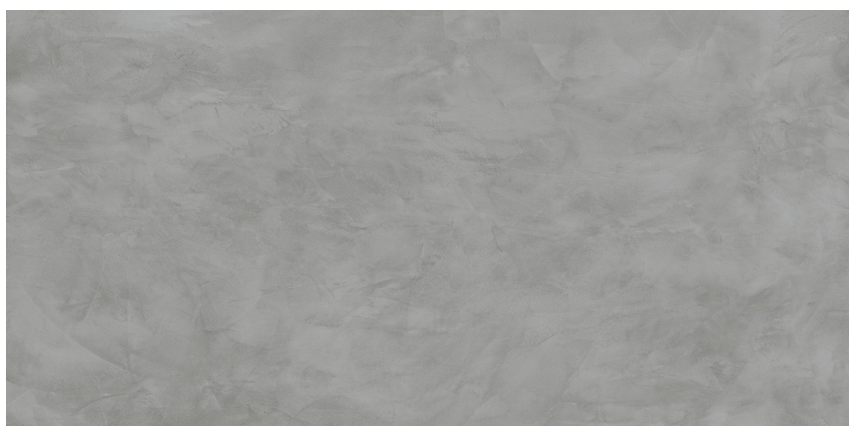


Cement Ash

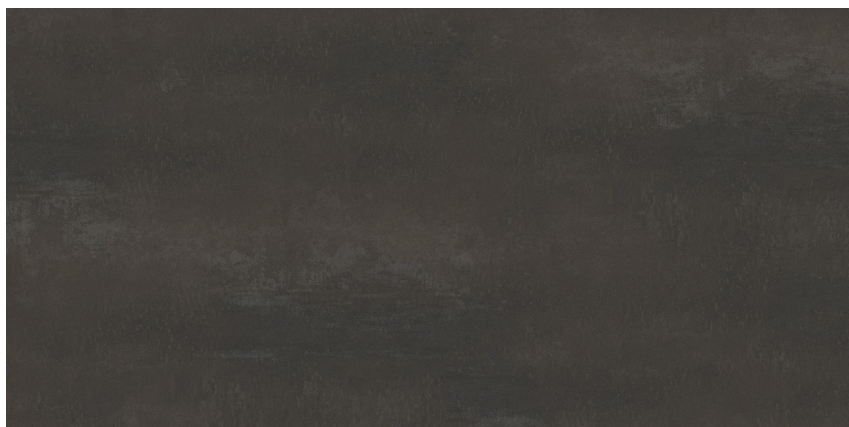

Opera

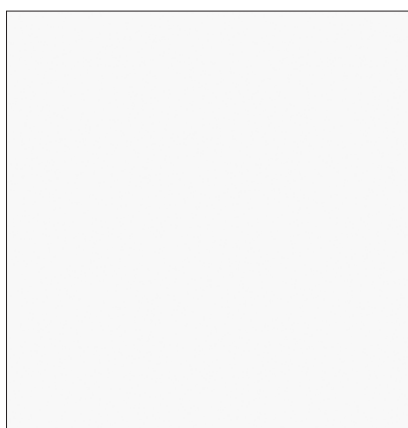

Tinta Unita Bianco

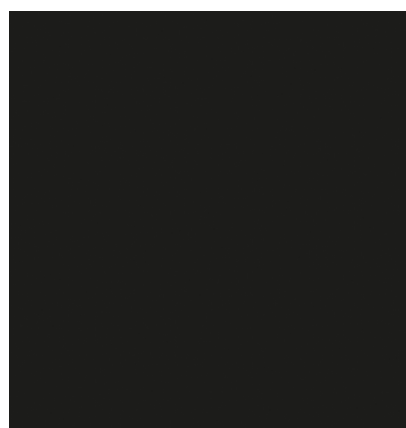

Tinta Unita Nero



Guia de reparo

Lascas muito pequenas podem ser reparadas. Mãos experientes podem restaurar lascas muito pequenas com resinas epóxi, embora não seja fácil encontrar os tons certos. Uma vez reparada a lasca, remova o excesso de resina com um pano embebido com acetona antes que endureça. Uma vez endurecido, trabalhe a resina manualmente para tornar a superfície uniforme.

Nossa tecnologia

Nossas lâminas são produzidas com CONTINUA +, uma tecnologia inovadora de compactação que excede os limites de produtividade de grandes formatos e que, graças às múltiplas possibilidades de misturar materiais de natureza e cores diferentes, permite variar com naturalidade os efeitos estéticos e estruturais do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PRESCRITO	MÉTODO DE TESTE
Dimensões - Comprimento e largura	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Unien ISO 10545-2
Retenção dos bordos	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Unien ISO 10545-2
Ortogonalidade dos lados	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Unien ISO 10545-2
Planaridade	%	Conforme	+/- 0,5 Max	Unien ISO 10545-2
Espessura	%	Conforme	+/- 0,5 Max do valor declarado	Unien ISO 10545-2
Absorção de água	%	Conforme	≤ 0,5	Unien ISO 10545-3
Estresse quebra	N	Conforme	> 700 se espessa < 7,5 ≥ 1300 se espessa > 7,5	Jni en ISO 10545-7
Módulo de ruptura	N/mm ²	Conforme	≥ 35	Jni en ISO 10545-4
Coefficiente de expansão térmica linear	10 ⁻⁶ K ⁻¹	At 0,0	Valor declarado	Unien ISO 10545-8
Resistência ao impacto térmico		Resiste	Passado To 10545-1	Unien ISO 10545-9
Resistência ao ataque químico		Conforme	MING 3	Jni en ISO 10545-13
Resistência a ácidos e bases de concentração		JJA	Método disponível	Jni en ISO 10545-13
Resistência ao gelo		Resiste	Passado To 10545-1	Jni en ISO 10545-12
Resistência às manchas		Conforme	Classe mínima 3	Unien ISO 10545-14
Dureza da escala de MOHS		5-8	> 5	[em 10°]

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Para limpeza diária, recomenda-se água morna e um detergente de uso diário. Para sujeira mais pesada, são recomendados os seguintes:

Alcalina

Detergente básico, amônia, desengordurante, como por exemplo CIF, Sapólio Radium.

Ácido

Detergente ácido, limpadores de incrustações, removedor de cimento, como por exemplo Viakal.

Solvente

Solvente universal, diluente, como por exemplo aguarrás ou álcool.

Limpeza do material por tipo de sujeira

Cerveja	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução ou detergente alcalino
Sorvete	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução diluída
Borracha de Pneus	Solvente orgânico (tricloroetileno)
Graxas e óleo	Detergente à base de álcalis
Tintas	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução ou detergente alcalino
Marcadores Permanentes	Solvente orgânico (tricloroetileno)
Resina	Solvente orgânico (aguarrás, álcool, diluente)
Linhas de alumínio	Detergente ácido ou creme abrasivo / detergente em pó
Ferrugem	Detergente à base de ácido
Sucos de frutas	Hipoclorito de sódio (água sanitária) em solução diluída
Outras manchas	Detergente em creme abrasivo



São Paulo - SP

R. Agostinho Gomes, 353 - Ipiranga
CEP 04206-000
(11) 3213-7836 | 3213-6756
(11) 96846-0313

Lauro de Freitas - BA

R. Pérola Negra, 223 - Itingá
CEP: 42703-140
(47) 3228-5172
(71) 99690-6832

Balneário Camburiú - SC

Av. Hermogenes Assis Feijó, 2130 - São Judas Tadeu
CEP: 88332-005



nuovolam.com.br
@nuovolam



ivenstone.com.br
@iven_stone